


BRILASAT

Art. 03 / 1 / 0424


Émail PU LH-03 satiné



Propriétés	BRILASAT est un émail alkydes-polyuréthanes légèrement thixotrope, séchant rapidement. Destiné à l'application au pinceau et au pistolet. L'émail s'applique facilement, s'écoule bien sans goutter et possède un temps ouvert assez étendu. Il en résulte des vernissages très garnissants, résistants aux chocs et aux frottements, à haut pouvoir couvrant et un bon recouvrement des arêtes.
Domaines d'application	Pour une protection de surface de qualité sur bois et métaux à l'intérieur et à l'extérieur comme portes, fenêtres, chaises, armoires, meubles, balustrades, lambrissages, sous-toits, etc.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d'huile, de cire et d'autres impuretés. Les anciennes peintures sont à poncer ou doivent être nettoyées avec GEIGER lessive SE-1. Un ponçage intermédiaire au grain 180 ou 220 est recommandé.
Méthodes d'application	Ne pas appliquer en dessous de 8 °C. Pour les objets fortement soumis à la rosée, peu ensoleillés et mal aérés ainsi que des endroits humides (forêt, arbres, haies, proche de l'eau), le produit devrait avoir un additif de protection du film, surtout pour des teintes claires ainsi que pour les avant-toits. Vous pouvez demander d'incorporer l'additif directement à l'usine, afin d'assurer à titre préventif une protection contre les moisissures, les algues et les champignons.
Système d'application	Fond en bois brut 1 x couche de fond pigmentée comme BRILALIT ou BLENDA®-LIT 1 à 2 x BRILASAT émail PU LH-03 satiné Fonds métalliques 1 x Fond antirouille comme BRICAFER ou BLENDA®-FER 1 à 2 x BRILASAT émail PU LH-03 satiné Rénovation sur de vieilles couches intactes 1 à 2 x BRILASAT émail PU LH-03 satiné (ou avec BRILANOL, BRILAFIX ou BLENDA®-FIX comme couche de fond)
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 1 à 2 heures◆ Sec au toucher après environ 3 heures◆ Recouvrable après environ 12 heures◆ Séchage complet après 1 à 2 jours (dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)
Dilution	SOLVANT D-1 ou D-2 (libre d'arômes) ou alternativement du Sangayol ou diluant pour vernis synthétiques et pour application au pistolet diluant universel.
Rendement	8 à 10 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

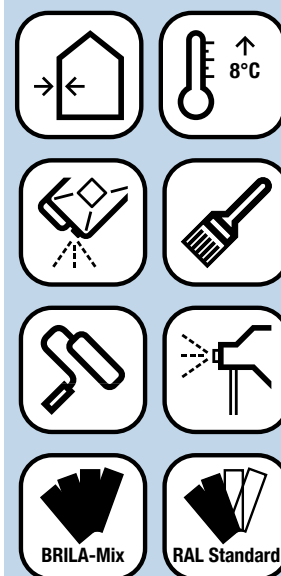

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.
Rénovation	Sans problème après un ponçage préalable.
Conditionnement	Des teintes standard dans les emballages de 6 kg, 2,5 litres ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml. Des teintes faites au système de teintage COLORAMA-Mix dans les emballages 5 et 2,5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.
Conservation	BRILASAT se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Thixotrope / 950–1000 mPa.s
Densité	1,30 ± 0,05 g/cm ³ (moyenne, suivant la teinte)
Extrait sec	70 ± 1 % (moyenne, suivant la teinte)
Liant de base	Résines alkydes et polyuréthanes modifiées
Pigment de base	Dioxyde de titane, pigments de couleur organiques et anorganiques.
Aspect	Satiné
Teintes	12 teintes standard RAL selon la carte de nuances RAL-Knuchel. Toutes les variétés de couleurs (Inspiration Knuchel, RAL, Colortrend-E, NCS etc.) peuvent être obtenues par le système de teintage COLORAMA BRILA-MIX.
Fondation Suisse Couleur	Étiquette environnementale : classe F
Résultats d'épreuves	BRILASAT obtient une très bonne adhérence avec le système d'application proposée : essai de quadrillage 0–1 (selon la norme DIN EN ISO 2409).
Régistration	CPID 279262
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures. Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.