

BLENDA[®]-XOL

Art. 243 / 16 / 0424

Fond d'imprégnation KW-87



Propriétés

BLENDA[®]-XOL est un produit imprégnation en phase aqueuse pour bois à l'extérieur, séchant rapidement et à pores ouverts. BLENDA[®]-XOL pénètre profondément dans le bois avec ses agents actifs, protège préventivement contre les insectes (Iv) et les champignons de bleuissement et moisissures (Bw-K) ainsi que contre les champignons de pourriture du bois (Pw). BLENDA[®]-XOL est hydrofuge, possède un effet régularisant envers l'humidité et s'emploie comme couche de protection pour matériaux en bois avant l'application de glacis ou de vernis couvrants à l'extérieur. BLENDA[®]-XOL est compatible avec tous les produits usuels sur le marché.

Domaines d'application

Comme application de protection des constructions en bois et coffrages, etc. ainsi qu'une imprégnation préventive pour une application suivie de lasure ou peinture couvrante à l'extérieur.

BLENDA[®]-XOL contient des principes actifs biocides pour la protection du bois. Ne pas utiliser dans des étables, des dépôts de lait ou pour du bois en contact avec la nourriture ou la fourrage. Eviter l'application dans les zones d'habitation, sinon il faut appliquer une couche de finition.

Préparation

Le bois à traiter doit être propre, sec (ne pas dépasser 15 % d'humidité du bois) et exempt de poussière de ponçage, d'huile, de cire, d'algues et d'autres impuretés. Les bois contenant des résines ou les bois exotiques doivent être préalablement nettoyés avec du Acétone ou Diluant de nettoyage G2. Les bois très délavés par les intempéries doivent être poncés jusqu'au bois sain.

Méthodes d'application

Avant utilisation, bien secouer la bonbonne. Ne pas appliquer en dessous de 8 °C ou par grosse chaleur. Eviter l'ensoleillement direct, des courant d'air ainsi que des surfaces chaudes (extraction de l'eau).

Système d'application

Par trempage ou Flowcoating (3 minutes)

1 x BLENDA[®]-XOL fond d'imprégnation KW-87 incolore

À l'application par pinceau

1 à 2 x BLENDA[®]-XOL fond d'imprégnation KW-87 incolore

Séchage

- ◆ Hors poussière après 1 à 2 heures
- ◆ Recouvrable après 3 heures (au pinceau) ou après 24 heures (par trempage) (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)

Dilution

Pour des applications de moulages : BLENDA[®]-XOL doit être utilisé non-dilué.


Rendement

100 à 120g par m². Consommation inférieure diminue l'efficacité du produit.


Application

Pinceau, par pulvérisation, bain de trempage ou machine à lasurer.

Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

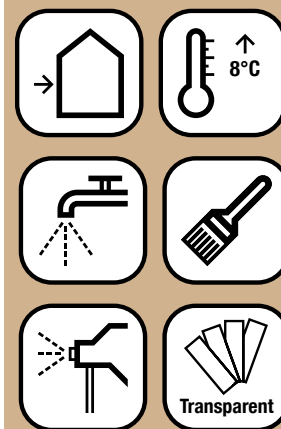

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

| | |
|-------------------------|--|
| Nettoyage | Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinces. |
| Conditionnement | Emballages de 50, 25 et 5 litres ainsi que de 750ml. |
| Conservation | BLENDA [®] -XOL se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage. |
| Viscosité | Liquide |
| Densité | 1,00 ± 0,05 g/cm ³ |
| Extrait sec | 7,5 ± 1 % |
| Substance active | Contient : 0,3 % IPBC (3-Iod-Propynylbutylcarbamate) / 0,9 % Propiconazole / 0,4 % Permethrine <ul style="list-style-type: none">– Préventive contre les champignons de bleuissement et moisissures (Bw-K).– Protection préventive des bois contre les insectes (lv), lyctus capricorne et termites.– Préventive contre les champignons de pourriture du bois (Pw). |
| Liant de base | Emulsion de résine alkyde |
| Aspect | Mat |
| Teintes | Incolore / D'autres teintes sont disponibles sur demande (choix de teinte limité). |
| Précaution | Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquetage et l'information sur le produit avant l'emploi. |
| Déchets | Restituer le contenu / le récipient au point de vente ou le déposer dans un centre de collecte pour déchets spéciaux. |
| Autorisation | Numéro d'autorisation : CHZN5683 |
| Régistration | CPID 654250 |
| Classification | Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité. |
| Trademark | BLENDA [®] est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach. |
| Remarque | <p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p> |