TURM

Holzbeize-Pulver

Art. 24 / 17 / 0424

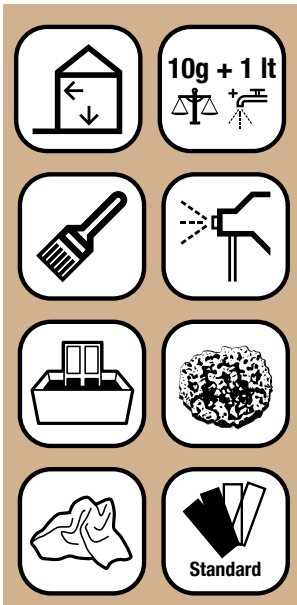

Eigenschaften

TURM Holzbeize-Pulver ist ein wasserlöslicher Farbstoff zum Einfärben und Beizen von Holz. Der Farbstoff färbt das Holz negativ, das heisst, das Weichholz wird intensiver gefärbt als die harten Jahresringe.

Anwendungsgebiet

Als preiswerte und einfache Form zur Tönung von Holz im Innenbereich.

Vorbehandlung

Um eine gleichmässige Tönung zu erzielen, ist das Holz vorzugsweise mit warmem Wasser zu waschen und nach der Trocknung mit feinem Glaspapier (Körnung 240) nachzuschleifen.

Verarbeitung

1. Den Farbstoff in 1 Liter heisses Wasser einrühren. Hellere oder dunklere Färbungen werden durch Zugabe von mehr oder weniger Wasser erzielt. Im Weiteren sind die verschiedenen TURM Holzbeize Farbtöne untereinander mischbar. Durch die Beigabe von etwas Salmiak dringt die Beize schneller in das Holz ein. Um die Trocknung zu beschleunigen, kann anstelle von Wasser bis zu 30 % Spirit zugegeben werden.
2. Nach dem Erkalten wird die Beize gleichmässig auf das gewässerte, geschliffene und entstaubte Holz aufgetragen.
3. Nach vollständiger Trocknung der gebeizten Oberfläche lässt sich diese polieren, wachsen oder lackieren.
4. Vor dem Ausführen einer Beizarbeit sollte immer ein Beizmuster im überlackierten Zustand angefertigt werden, um den Farbton zu beurteilen.

Trocknung

Trocken nach 1–3 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung

Wasser und Spirit.

Ausgiebigkeit

10g Briefli Holzbeize ergeben 1 Liter Lösung. Ausgiebigkeit für Tannenholz und andere Weichhölzer 5–7 m²; für Harthölzer 8–10 m².

Applikation

Pinsel, Schwamm, Spritzgerät oder Tauchbad.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

Lieferform

10g Briefli sowie Offenware nach Wunsch.

Lagerfähigkeit

Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinwirkung schützen.

Viskosität

Pulverförmig

Pigmentbasis

Organische Farbstoffe

Glanzgrad

Matt

Farbtöne

601 Eiche

Knuchel Farben
High quality – Top finish

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**

602 Nussbaum
603 Teak
604 Palisander
605 Gelb
606 Orange
607 Rot
608 Blau
609 Grün
610 Schwarz

Registrierung

CPID 279264

Klassifizierung

Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.
Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.
Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**