


Colorant pour bois en poudre



Propriétés	TURM colorant pour bois en poudre pour bois est un colorant en phase aqueuse pour la coloration et le mordantage du bois. Le colorant teinte le bois d'une façon négative, c'est à dire, le bois tendre est toujours coloré plus intensivement que le bois dur.
Domaines d'application	Pour la coloration économique et simple du bois à l'intérieur.
Préparation	Pour arriver à une teinture uniforme du bois, il vaut mieux laver le bois d'abord avec de l'eau chaude et après le séchage, poncer avec un papier de verre (grain 240).
Méthodes d'application	<ol style="list-style-type: none">1. Diluer le colorant en brassant dans 1 litre d'eau très chaude. Les colorations plus claires ou plus foncées sont obtenues par l'adjonction de plus ou moins d'eau. En plus, les différentes teintes de TURM se laissent mélanger entre elles. Sous l'influence d'une petite quantité d'ammoniaque le mordant pénètre plus facilement dans le bois. Pour accélérer le séchage, on peut ajouter jusqu'à 30% d'alcool à la place de l'eau.2. Après le refroidissement de la solution le mordant est appliqué d'une manière régulière sur le bois lavé, poncé et dépolvé.3. Après le séchage complet de la surface mordancée, celle-ci peut être polie, cirée ou vernie.4. Il est important de toujours faire un échantillon de mordantage sur le bois à utiliser avec la finition voulue, afin de pouvoir vérifier le ton obtenu.
Séchage	Sec après 1 à 3 heures (dépend de la température, de l'humidité de l'air et de l'absorption du fond)
Dilution	Eau et alcool.
Rendement	Un sachet de 10g de mordant donne 1 litre de solution. Rendement sur sapin ou autres bois tendres 5 à 7 m ² , sur bois durs 8 à 10 m ² .
Application	Pinceau, éponge, par pulvérisation ou par bain de trempage. Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude.
Conditionnement	Sachets de 10g et des quantités plus grandes sur demande.
Conservation	À stocker au frais et à un endroit sec. À protéger du soleil.
Viscosité	Poudre
Pigment de base	Colorants organiques
Aspect	Mat

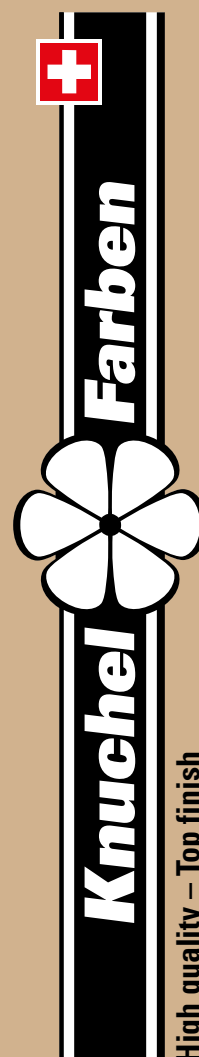

Teintes	601 chêne 602 noyer 603 teck 604 palissandre 605 jaune 606 orange 607 rouge 608 bleu 609 vert 610 noir
Régistration	CPID 279264
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>