

DUROMAR

Art. 342 / 7 / 0524

Peinture sous-marine cuivrée



Propriétés

DUROMAR peinture sous-marine cuivrée est un produit à base de résines alkyde modifiés, thixotrope et résistant à l'eau. Les agents algicide et fongicide évitent la formation des algues et augmentent le glissement des bateaux. Les laquages sont résistants à l'abrasion et aux intempéries et garantissent une longue durabilité de la teinte cuivrée.

Domaines d'application

Pour des applications sous-marines telles que bateaux, bouées, etc. ainsi que pour protéger des objets en bois ou en métal contre les intempéries.

Préparation

Le support doit être propre, sec et exempt de poussières de ponçage, d'huile, de cire et d'autres impuretés. Les anciennes peintures sont à poncer ou doivent être nettoyées avec GEIGER lessive SE-1.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

Système d'application

Fond en bois brut

1 x SILAXOL fond d'imprégnation KW-90
2 à 3 x DUROMAR peinture sous-marine cuivrée

Métal ou Polyester brut

1 x BRICAPOX 2K Epoxy Primer EP-351
2 x DUROMAR peinture sous-marine cuivrée

Rénovation sur de vieilles couches intactes

2 x DUROMAR peinture sous-marine cuivrée

Séchage

- ◆ Sec au toucher après environ 30 minutes
- ◆ Recouvrable après environ 6 heures
- ◆ Ne pas immerger le bateau avant 3 à 4 jours (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité et de la circulation d'air)

Dilution

DUROMAR est prêt pour l'application au pinceau. Malgré sa haute thixotropie DUROMAR s'applique non-dilué. Par pulvérisation à diluer avec du diluant universel.

Rendement

8 à 10 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

Application


Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.
Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage


Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant universel ou de nettoyage.

Rénovation

Sans problème après un ponçage préalable.

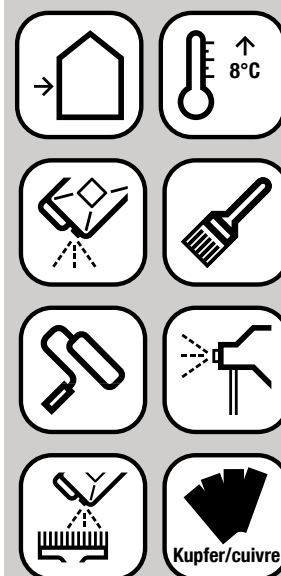

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Conditionnement	Emballages de 5 Kg ainsi que de 750ml et 375ml.
Conservation	À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Hautement thixotrope. / 2700–2900 mPa.s
Densité	1,15 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	55 ± 1 %
Substance active	11 % Poudre de cuivre
Liant de base	Résines alkydes modifiées et solides à l'eau
Pigment de base	Poudre de cuivre
Aspect	Satiné
Teintes	Cuivre
Précaution	Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquetage et l'information sur le produit avant l'emploi.
Déchets	Restituer le contenu / le récipient au point de vente ou le déposer dans un centre de collecte pour déchets spéciaux.
Autorisation	Numéro d'autorisation : CHZN1061 OFEFP (Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage) No 294'229 Antifouling Autorisé et recommandé par la Fondation du lac de Constance ainsi que par l'Association des navigateurs du lac de Constance pour un revêtement sous-marin contenant du cuivre.
Régistration	CPID 225026
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique. Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures. Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.