DUROROAD

Art. 35 / 6 / 0424

Strassensignierfarbe

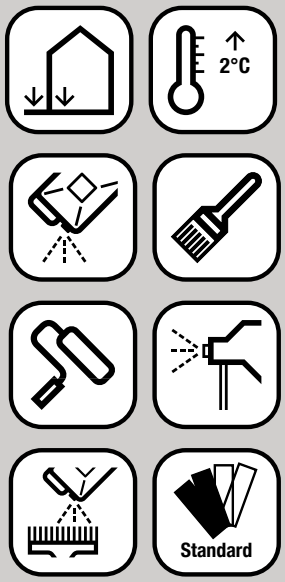

Eigenschaften

DUROROAD Strassensignierfarbe ist eine schnelltrocknende und lösungsmittelhaltige Signierfarbe auf Basis modifizierter Acrylharze. Die Markierungen sind äusserst abriebfest, wetterbeständig und weisen eine gute Rutsch- und Trittfestigkeit auf. DUROROAD Strassensignierfarbe hat eine hohe Deckkraft, gibt gute Beständigkeiten gegen Wasser, Streusalz, Benzin, Mineralöl, usw. und trocknet auch bei grösseren Schichtdicken rissfrei auf.

Anwendungsgebiet

Für die Markierung von Strassen und Parkplätzen auf Teerasphalt, Beton, Zementüberzügen, Stein, usw.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Frische Asphaltierungen mit austretenden Teerölen sollten zuerst bewittert werden.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 2 °C. Extreme Witterungsbedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit, tiefe oder sehr hohe Temperaturen beeinträchtigen die Haltbarkeit einer Markierung.

Systemaufbau

Erstmarkierung
2 x DUROROAD Strassensignierfarbe

Nachmarkierung
1 x DUROROAD Strassensignierfarbe

Trocknung

- Staubtrocken nach 5–10 Minuten
- Überspritzbar nach 10–15 Minuten
- Überstreichbar nach zirka 30 Minuten
- Überfahrbar nach zirka 45 Minuten
  (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Bodenfeuchtigkeit)

Verdünnung

Strassenmarkierverdünner (vermindert ein Durchbluten des Asphaltbelages) sowie Universalverdünner.

Ausgiebigkeit

2–3 m² pro Kg und Auftrag oder zirka 20 Laufmeter (abhängig von der Untergrundbeschaffenheit, des Schichtdickenauftrages und der Erst- oder Nachmarkierung).

Applikation

Spritzgerät, Roller oder Pinsel.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.

Lieferform

Verpackungen zu 25 und 6 Kg sowie zu 750ml. Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 500ml.

Knuchel Farben
High quality – Top finish

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**

Lagerfähigkeit	DUROROAD ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	1200–1800 mPa.s
Dichte	1,57 ± 0,05 g/cm³
Festkörper	75 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharze
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Weiss / RAL 1023 Verkehrsgelb / RAL 5015 Himmelblau / RAL 3020 Verkehrsrot / Grün / RAL 7015 Schiefergrau / RAL 9005 schwarz
Registrierung	CPID 106526
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**