

DUROROAD

Art. 35 / 6 / 0524

Peinture de signalisation routière



Propriétés

DUROROAD peinture de signalisation routière est une peinture de signalisation à séchage rapide, en phase solvant et résines acryliques modifiées. Les marquages résistent extrêmement bien à l'usure, aux intempéries, sont antidérapants et anti-glissants. DUROROAD peinture de signalisation routière possède un haut pouvoir couvrant, résiste à l'eau, le salage, l'essence, l'huile minérale, etc. et sèche même en cas d'application de couche épaisse sans former de fissure.

Domaines d'application

Pour le marquage des routes et parkings, bitume, asphalte, béton, revêtement ciment, pierre, etc.

Préparation

Le support doit être propre et sec. Les nouveaux revêtements d'asphalte qui suintent les huiles de goudron doivent d'abord être exposés aux intempéries.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 2 °C. Les conditions extrêmes d'intempéries comme une humidité de l'air élevée, une température basse ou très haute ont une influence sur l'adhérence des marquages.

Système d'application

Première application

2 x DUROROAD peinture de signalisation routière

Rénovation

1 x DUROROAD peinture de signalisation routière

Séchage

- ◆ Hors poussière après 5 à 10 minutes
- ◆ Recouvrable au pistolet après 10 à 15 minutes
- ◆ Recouvrable après environ 30 minutes
- ◆ Praticable au trafic après environ 45 minutes
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité du sol)

Dilution

Diluant pour peinture de marquage pour route (évite une remontée des tâches de goudron) ou diluant universel.

Rendement

2 à 3 m² par kg et par couche ou environ 20 mètres linéaire (suivant structure du fond, épaisseur appliquée, premier marquage ou marquage de rénovation).

Application

Par pulvérisation, rouleau ou pinceau.


Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage


Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant pour vernis ou de nettoyage.

Conditionnement

Emballages de 25 et 6 kg ainsi que de 750ml. Egalement disponible en sprays aérosols de 500ml.

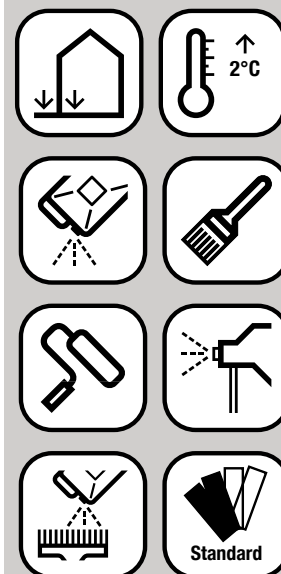

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Conservation	DUROROAD se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	1200–1800 mPa.s
Densité	1,57 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	75 ± 1 %
Liant de base	Résines alkydes modifiées
Pigment de base	Dioxyde de titane, pigments de couleur organiques et anorganiques.
Aspect	Mat
Teintes	Blanc / RAL 1023 jaune signalisation / RAL 5015 bleu ciel / RAL 3020 rouge signalisation / Vert / RAL 7015 gris ardoise / RAL 9005 noir
Régistration	CPID 106526
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>