

BLENDA[®]-TEX

Art. 466 / 4 / 0424

Fond isolant universel BT-580



Propriétés

BLENDA[®]-TEX est un fond en phase aqueuse, pauvre en odeur, non saponifiable pigmenté en blanc, pour isoler et imperméabiliser tous supports problématiques. Il empêche la formation de taches dans les couches suivantes et égalise les supports à pouvoir absorbant différent. L'effet d'isolation est excellent contre des restes de nicotine, suie, goudron, graisse, tâches d'eau, dommages d'incendie, crayons feutre, etc. BLENDA[®]-TEX possède un bon effet d'adhérence et de solidification, ne bloque pas et ne jaunit pas.

Domaines d'application

Comme couche isolante et d'adhérence à l'extérieur et à l'intérieur sur des supports comme du plâtre, crépis, bétons, pierres calcaires, murs, anciennes peintures, papiers peints, etc.

Préparation

Le support doit être propre, sec, solide et suffisamment durci. Les peintures à base de colle à plusieurs épaisseurs sont préalablement à enlever.

Méthodes d'application

BLENDA[®]-TEX s'applique directement sans couche de fond sur tous les fonds absorbants ou des vieilles peintures de dispersion. Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

Système d'application

Dans le cas de tâches isolées une seule application à l'endroit même est suffisante. Pour des tâches rebelles, des fonds absorbants ou rugueux, une deuxième application est nécessaire. BLENDA[®]-TEX est recouvrable avec différentes peintures de bâtiment en phase aqueuse et aux solvants.

Séchage

- ◆ Hors poussière après environ 30 minutes
- ◆ Sec au toucher après environ 1 heure
- ◆ Recouvrable après 3 à 6 heures

Le meilleur effet isolant est toutefois obtenu après un temps d'attente de 12 heures (effet de gonflement).

(dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)

Dilution

Eau. Si possible appliquer BLENDA[®]-TEX avec une bonne couche non diluée.

Rendement

4 à 7 m² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

Application

Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.


Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

Nettoyage

Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.

Conditionnement

Emballages de 20 et 6 kg ainsi que de 750ml et 375ml. Egalement disponible en sprays aérosols de 400ml.

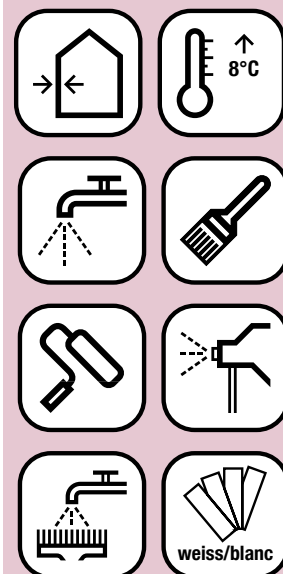

Farben

Knuchel

High quality – Top finish

Conservation	BLENDA [®] -TEX se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.
Viscosité	Légèrement thixotrope / 850–950 mPa.s
Densité	1,35 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	49,5 ± 1 %
Liant de base	Résines de dispersion acryliques modifiées
Pigment de base	Dioxyde de titane
Matières de charge	Charges minérale de marbre
Aspect	Mat soyeux / 3 % ± 0,5 % à l'angle 60°
Teintes	Blanc
Fondation Suisse Couleur	Étiquette environnementale : classe C (Minergie-Eco autorisé)
Résultats d'épreuves	BLENDA [®] -TEX obtient une très bonne adhérence avec le système d'application proposée : essai de quadrillage 0–1 (selon la norme DIN EN ISO 2409).
Régistration	CPID 277097
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Trademark	BLENDA [®] est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>