


BLENDA[®]-SIL

Art. 490 / 15 / 0424


Holz-Lack WV-490



| | |
|-----------------------------|--|
| Eigenschaften | BLENDA [®] -SIL ist ein schnelltrocknender, wasserverdünnbarer und geruchsarmer Holzlack auf Polyurethan-Acrylatharzbasis – für eine ökologische und zeitgemässe Anwendung. Es ergeben sich ausgezeichnete vergilbungsfreie, füllkräftige und abriebfeste Holzlackierungen für den Innenbereich. BLENDA [®] -SIL bringt das Holz durch eine dezente Betonung der Struktur und Maserierung in natürlicher heller Art zur Geltung. |
| Anwendungsgebiet | Für Lackierungen im Innenausbau, Tafelungen, Möbel, Holzwaren, usw. |
| Vorbereitung | Der Untergrund muss sauber, trocken sowie wachs- und harzfrei sein. Harzhaltige sowie exotische Hölzer müssen vorerst mit Aceton oder Reinigungs-Verdünner G2 gereinigt werden. |
| Verarbeitung | BLENDA [®] -SIL wird als Grund- und Decklack verwendet. Verarbeitung nicht unter 8 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher. Ein Zwischenschliff mit Korn 220–280 ist vorzunehmen. |
| Systemaufbau | 1–2 x BLENDA [®] -SIL Holz-Lack WV-490 farblos |
| Schichtdickenauftrag | 60 µm mit vollem Anstrichaufbau |
| Trocknung | <ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten◆ Griffest und schleifbar nach zirka 1 Stunde◆ Überlackierbar nach zirka 2 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes) |
| Verdünnung | BLENDA [®] -SIL ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei saugenden Untergründen BLENDA [®] -SIL mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. |
| Ausgiebigkeit | 8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit. |
| Applikation | Spritzgerät, Roller oder Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt. |
| Reinigung | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen. |
| Renovation | Problemlos durch anschleifen. |
| Lieferform | Verpackungen zu 25 und 5 Liter sowie zu 750ml und 375ml. |

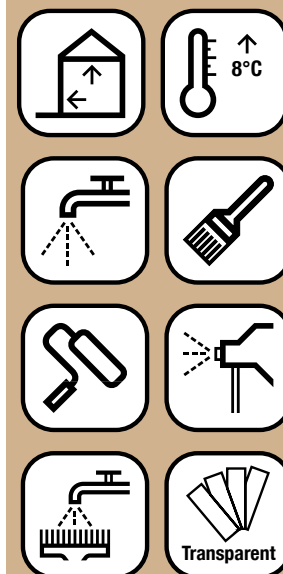

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

| | |
|---------------------------------|--|
| Lagerfähigkeit | BLENDA [®] -SIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität. |
| Viskosität | Dünnflüssig |
| Dichte | 1,03 ± 0,05 g/cm ³ |
| Festkörper | 37 ± 1 % |
| Bindemittelbasis | Acryl- und Polyurethanharzdispersion |
| Glanzgrad | Seidenglanz und seidenmatt |
| Farbtöne | Farblos |
| Schweizer Stiftung Farbe | Umwelt-Etikette: Klasse C (Minergie-Eco zugelassen) |
| Prüfergebnisse | BLENDA [®] -SIL erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1 (nach DIN EN ISO 2409). |
| Registrierung | CPID 277342 |
| Klassifizierung | Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. |
| Trademark | BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach. |
| Hinweis | <p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p> |