

BLENDA[®]-MET

Art. 573 / 12 / 0424

Peinture de bronze



Propriétés

BLENDA[®]-MET est une peinture universelle de bronze diluée à l'eau et très décorative à base de résines polyuréthanes-acryliques modifiées et faibles en odeur. Grâce à l'emploi de bronzes métalliques purs, les peintures de BLENDA[®]-MET sont très résistantes à la lumière et aux intempéries (ne s'oxydent pas). La combinaison spéciale de liants permet un travail exempt de voiles et grâce à l'emploi de pigments métalliques véritables on réussit des surfaces résistantes à l'abrasion et à nuance de couleur garantie.

Domaines d'application

Pour des enduits modernes et des effets spéciaux ou bien aussi pour des techniques d'essuyage décoratives dans le domaine décor, artistique ou design. BLENDA[®]-MET peut être appliqué avec le système d'application appropriée sur presque tous les matériaux dans les zones extérieures et intérieures telles que: métaux, bois, béton, maçonnerie, pierre, céramique, divers matières plastiques, polystyrène, papier, carton, etc.

Préparation

Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse. Les anciennes peintures sont à poncer ou doivent être nettoyées avec GEIGER lessive SE-1. Les fonds non traités sont à traiter selon le mode d'emploi système d'application.

Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C, en plein soleil ou par une humidité de l'air excessive.

Système d'application

Fonds minéraux
BLENDA[®]-XIT bas-fond WV-224 ou DUROX bas-fond
1 x Couche de Vorlack dans le même ton de bronze
2 x BLENDA[®]-MET peinture de bronze dans les teintes choisies

Matériaux en bois

1 x Fond d'imprégnation pour bois avec BLENDA-XOL ou SILAXOL
1 x Couche de Vorlack avec BLENDA[®]-LIT ou BRILALIT dans le même ton de bronze
2 x BLENDA[®]-MET peinture de bronze dans les teintes choisies

Métal

1 x Fond antirouille avec BLENDA[®]-FER ou BRICAFER dans le même ton de bronze
2 x BLENDA[®]-MET peinture de bronze dans les teintes choisies


Rénovation sur de vieilles couches intactes

1 x Couche de Vorlack avec BLENDA[®]-FIX ou BRILANOL dans le même ton de bronze
2 x BLENDA[®]-MET peinture de bronze dans les teintes choisies

Pour les travaux exposés à l'extérieur ainsi que pour des applications sensibles aux souillures à l'intérieur, nous conseillons l'application d'un vernis de protection incolore (BLENDA[®]-COAT, BLENDA[®]-TOP), qui peut être appliqué après 24 heures sans ponçage intermédiaire.

Séchage

- ◆ Hors poussière après environ 1 heure
- ◆ Sec au toucher après 2 à 3 heures
- ◆ Recouvrable après environ 6 heures

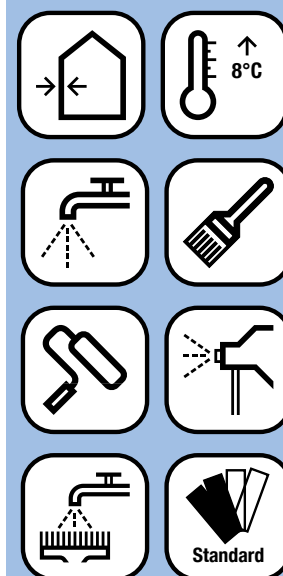

Farben

Knuchel

High quality – Top finish

(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

Dilution	BLENDA [®] -MET est prêt pour l'application au rouleau ou au pinceau. On peut ajouter un peu d'eau si nécessaire.
Rendement	7 à 8 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation. Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.
Conditionnement	Emballages de 5 Kg ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml. Egalement disponible en sprays aérosols de 400ml.
Conservation	BLENDA [®] -MET se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.
Viscosité	Légèrement thixotrope / 4500–5000 mPa.s
Densité	Argent 1,18 ± 0,05 g/cm ³ Or 1,24 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	Argent 49 ± 1 % Or 50 ± 1 %
Liant de base	Résine acrylique pure stabilisée et résines polyuréthanes
Pigment de base	Alliages de métaux résistants à la lumière.
Aspect	Mat soyeux
Teintes	51 argent / 52 or neuf / 53 cuivre / 55 or antique
Fondation Suisse Couleur	Étiquette environnementale : classe C (Minergie-Eco autorisé)
Résultats d'épreuves	BLENDA [®] -MET obtient une très bonne adhérence avec le système d'application proposée : essai de quadrillage 0–1 (selon la norme DIN EN ISO 2409).
Régistration	CPID 277350
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Trademark	BLENDA [®] est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.

Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.