


SILALIN

Huile de lin cuite


Art. 639 / 15 / 0424



Propriétés	SILALIN huile de lin cuite est un produit incolore permettant de rafraîchir les bois traités à l'huile de lin. SILALIN sert à nourrir et à conserver le bois, mais s'utilise aussi sur des pièces métalliques. SILALIN pénètre profondément dans le bois et possède des qualités hydrofuges et régulatrices pour la respiration du bois.
Domaines d'application	Comme moyen de conservation comme couche de base ou pour rénovation pour bois usagés par les influences atmosphériques, meubles pour jardins et balcons, palissandre, portes de garages et pièces en bois de toutes sortes. SILALIN huile de lin cuite s'utilise aussi comme fond d'imprégnation sur des surfaces en bois non traitées.
Préparation	Les surfaces salies sont d'abord nettoyées à fond et séchées. Le bois à traiter doit être propre, sec (humidité du bois de 16 % au maximum), libre de vernis et de résines (les surfaces vernies doivent être enlevées complètement). Les bois contenant des résines ou les bois exotiques doivent être préalablement nettoyés avec du Acétone ou Diluant de nettoyage G2.
Méthodes d'application	Avant utilisation, bien secouer la bonbonne. Ne pas appliquer en dessous de 8 °C, en plein soleil ou par une humidité de l'air excessive. SILALIN s'applique avec un chiffon blanc libre de peluches (ballot) ou au pinceau, en mince couche et régulièrement dans le sens des fibres du bois. Après environ une heure, enlever l'huile qui n'a pas pénétré dans le bois à l'aide d'un chiffon en coton et ensuite polir légèrement.
Système d'application	1 à 2 x SILALIN huile de lin cuite incolore
Séchage	◆ Sec au toucher et recouvrable après 12 à 24 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)
Dilution	Si quand même nécessaire ajouter de l'huile de térébenthine ou du Sangayol (White Spirit).
Rendement	10 à 12 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Chiffon ou pinceau. Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du Sangayol, du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 25 et 5 litres ainsi que de 1000ml et 500ml.

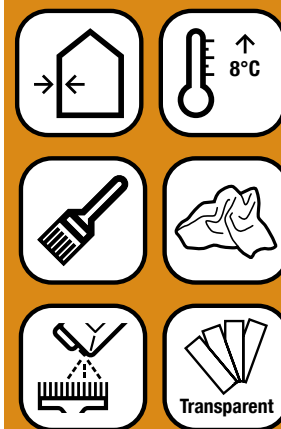

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

Conservation	SILALIN se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Liquide / 18–20 secondes DIN 4mm
Densité	0,90 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	60 ± 1 %
Liant de base	Huile de lin
Aspect	Mat après la première couche, mat soyeux ou satiné après l'application finale (selon le pouvoir absorbant du support).
Teintes	Incolore
Précaution	Les résines à base d'huiles végétales que contient le SILALIN huile de lin cuite peuvent s'autoenflammer après séchage. Par conséquent les chiffons imbibés d'huile et les poussières de ponçage doivent absolument être stockés dans un récipient en tôle fermé, et les chiffons lavés à l'eau (ne pas laisser en plein soleil) ou bien séchés sur un support ininflammable et ensuite éliminés dans une poubelle.
Fondation Suisse Couleur	Étiquette environnementale : classe G
Résultats d'épreuves	SILALIN obtient une très bonne adhérence avec le système d'application proposée : essai de quadrillage 0–1 (selon la norme DIN EN ISO 2409).
Régistration	CPID 277686
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>