

## Wohnraumfarbe «EDEL-WEISS» C-855



### Eigenschaften

COLORAMA® ist eine wasserverdünnbare, emissions- und geruchsneutrale Wohnraumfarbe. Die tuchmatte Innenraumfarbe ist völlig lösungsmittelfrei, wasch- und scheuerbeständig und überzeugt durch eine hohe Deckkraft (vielfach genügt ein Anstrich) und Ausgiebigkeit. COLORAMA® EDEL-WEISS lässt sich angenehm leicht und ansatzfrei verarbeiten. Die Anstriche zeichnen sich aus durch eine geringe Schmutzempfindlichkeit, hohe Haftfestigkeit und Alkalibeständigkeit. Die Anstriche bleiben atmungsaktiv und lichtecht (keine Dunkel- oder Lichtvergilbung).

### Anwendungsgebiet

Als Wohnraumfarbe für den Neubau wie im Renovationssektor – speziell für Gebäude und Bauten, welche nach bestimmten Normen (z.B. Minergie ECO) sowie nach Vorgabe der Schweizer Umwelt-Etikette (Schweizer Stiftung Farbe) verwendet werden sollten.

Geeignet auf allen mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Zementfaserplatten sowie Holz, Tapeten, Polystyrol, usw.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unbehandelte, saugende, kreibende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren. Alte Kalk- und Blanc-Fixanstriche möglichst gründlich abwaschen und mit Tiefengrund fixieren. Frisch applizierte Kunststoff-, Silikon- oder Mineralputze müssen vor dem Überstreichen gut durchgetrocknet sein, ansonsten können Spannungsrisse auftreten.

### Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C.

### Systemaufbau

#### **Neuaufbau auf unbehandelten Untergründen**

BLENDA®-XIT Tiefengrund WV-224 oder DUROX Tiefengrund

1–2 x COLORAMA® Wohnraumfarbe «EDEL-WEISS» C-855

#### **Renovation auf intakten Altanstrichen**

1–2 x COLORAMA® Wohnraumfarbe «EDEL-WEISS» C-855

### Trocknung

- ◆ Trocken nach zirka 1 Stunde
- ◆ Überstreichbar nach 3–4 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

### Verdünnung

Wasser. Zum Rollen und Streichen 0–5 %, zum Spritzen mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.


### Ausgiebigkeit

4–5 m<sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

### Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

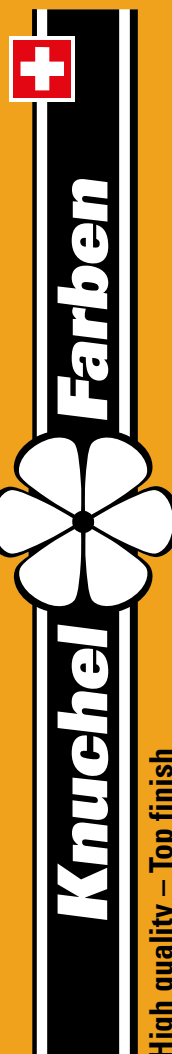

<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 12 und 6 Kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	COLORAMA® ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
<b>Viskosität</b>	Pastös, thixotrop / 4680–5720 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,56 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	61 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Vinylacetat-Ethylen Copolymerdispersion
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Farbtöne</b>	Weiss
<b>Schweizer Stiftung Farbe</b>	Umwelt-Etikette: Klasse B (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 2. Priorität)
<b>Registrierung</b>	CPID 628454
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Trademark</b>	COLORAMA® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>