

## Peinture espace vital «EDEL-WEISS» C-855



### Propriétés

COLORAMA® est une peinture neutre en émanation et odeur, en phase aqueuse, pour locaux d'habitation. Cette peinture intérieure mat est totalement exempte de solvants, lessivable, résiste au récurage, a un grand pouvoir couvrant (une seule application est souvent suffisante) et un haut rendement. COLORAMA® EDL-WEISS se laisse très agréablement appliquer, sans raccord. Les revêtements se distinguent par une faible sensibilité aux salissures, une haute adhérence et une résistance aux produits alcalins. Les applications restent actives à la respiration et solides à la lumière (pas de jaunissement, ni d'assombrissement).

### Domaines d'application

Comme peinture pour locaux d'habitation pour les constructions neuves ainsi que pour la rénovation - spécifiquement pour les bâtiments et constructions selon certaines normes (p. ex. Minergie-ECO) ainsi que selon les directives de l'étiquette environnementale (Fondation Suisse Couleur).

Convient sur tous les fonds minéraux comme ciment, chaux, crépi synthétique, mur, béton apparent, plâtre, panneaux en fibrociment, ainsi que bois, papier peint, polystyrène, etc.

### Préparation

Le support doit être propre, sec et solide. Les fonds non traités, absorbants, farineux ou sablonneux sont à traiter préalablement avec un bas-fond. Les anciennes peintures à la chaux et de blanc badigeon sont à lessiver et à fixer avec un fond d'imprégnation. Les crépis synthétiques, silicones ou minéraux fraîchement appliqués doivent être bien secs pour éviter la formation des fissures.

### Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.

### Système d'application

#### **Sur fonds neufs et non traités**

BLENDA®-XIT bas-fond WV-224 ou DUROX bas-fond  
1 à 2 x COLORAMA® peinture espace vital «EDEL-WEISS» C-855

#### **Rénovation sur de vieilles couches intactes**

1 à 2 x COLORAMA® peinture espace vital «EDEL-WEISS» C-855

### Séchage

- ◆ Sec après environ 1 heure
- ◆ Recouvrable après 3 à 4 heures  
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

### Dilution

Eau. Au rouleau ou au pinceau à diluer 0–5 %, pour pulvériser jusqu'à 10 % d'eau.


### Rendement

4 à 5 m<sup>2</sup> par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.

### Application

Pinceau, rouleau ou par pulvérisation.

Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

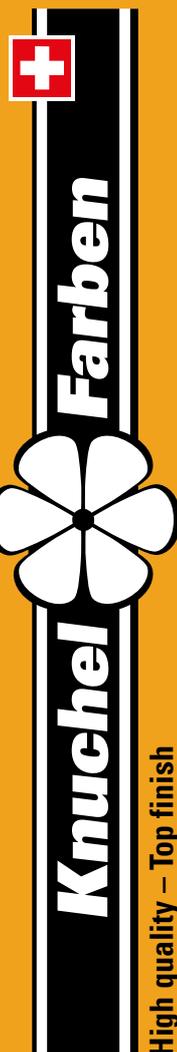

<b>Nettoyage</b>	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.
<b>Conditionnement</b>	Emballages de 12 et 6 kg.
<b>Conservation</b>	COLORAMA® se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.
<b>Viscosité</b>	Pâteuse, thixotrope / 4680–5720 mPa.s
<b>Densité</b>	1,56 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec</b>	61 ± 1 %
<b>Liant de base</b>	Dispersion copolymère modifiée à base de vinylacétate et éthylène
<b>Pigment de base</b>	Dioxyde de titane
<b>Aspect</b>	Mat
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Fondation Suisse Couleur</b>	Étiquette environnementale : classe B (Minergie-Eco et ecobau BKP/Devis autorisé, 2. priorité)
<b>Régistration</b>	CPID 628454
<b>Classification</b>	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
<b>Trademark</b>	COLORAMA® est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.
<b>Remarque</b>	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures. Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>