BRICAPON

Art. 88 / 12 / 0424

Zaponlack

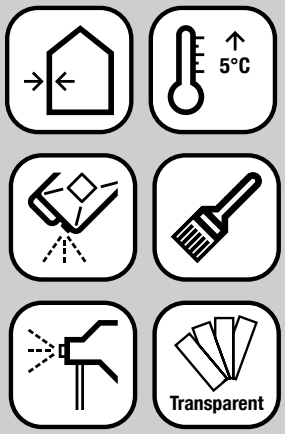

Eigenschaften

BRICAPON ist ein raschtrocknender und transparenter Metall-Konservierungslack auf der Basis von modifizierten Acrylharzen. BRICAPON schützt NE-Metalle dauerhaft gegen Oxydation, Korrosion und Verfärbungen und ist ausgezeichnet haftfest, witterungsbeständig und vergilbungsfrei.

Anwendungsgebiet

Als Schutzlackierung gegen Oxydation von NE-Eisenmetallen wie Kupfer, Messing, Chrom, Aluminium, Zinn, Zink usw.
Ebenso auf Eisenmetallen im Innenbereich mit genügender Schichtdicke. Auf Grund des geringen Festkörpergehaltes ist von einer Anwendung im Aussenbereich als alleinige farblose Korrosionsschutz-Lackierung abzuraten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie öl-, fett- und wachsfrei sein. BRICAPON ist direkt auf den verschiedenen Untergründen anwendbar. Angelaufene, verfärbte oder oxydierte Metalloberflächen sind metallisch blank zu reinigen und mit Lösungsmittel nachzuwaschen. Bei der Anwendung auf lackierten Oberflächen ist ein Vorversuch über die Verträglichkeit (Anlöseffekt) unerlässlich.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 5 °C. Spritzviskosität 18–25 Sekunden im DIN-4 Becher.

Systemaufbau

2–3 x BRICAPON Zaponlack farblos

Trocknung

- Staubtrocken nach zirka 20 Minuten
- Grifffest nach zirka 45 Minuten
- Überarbeitbar nach 1–2 Stunden
- Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden
  (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Universal-Verdünner.

Ausgiebigkeit

10–15 m² pro Liter und Auftrag.

Applikation

Spritzgerät, Tauchbad oder Pinsel (kleinere Flächen).
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.

Lieferform

Verpackungen zu 5 Liter sowie zu 750ml, 375ml und 125ml.

Lagerfähigkeit

BRICAPON ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl und trocken lagern.

Viskosität

14–22 Sekunden DIN 4mm

Knuchel Farben
High quality – Top finish

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**

Dichte	0,90 ± 0,05 g/cm³
Festkörper	23,5 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharzdispersion
Glanzgrad	Glanz
Farbtöne	Transparent, wasserhell.
Registrierung	CPID 276763
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

Knuchel Farben AG **Farben und Lacke** **Tel. +41 32 636 50 40** **info@knuchel.ch**
Steinackerweg 13 **CH-4537 Wiedlisbach** **Fax +41 32 636 50 45** **www.knuchel.ch**