

## Vernis acrylique



### Propriétés

BRICACRYL est un vernis de conservation pour métaux transparent à séchage rapide pour la conservation des métaux, à base de résine acrylique modifiée. BRICACRYL protège les métaux non ferreux d'une façon continue contre les oxydations, la corrosion et la décoloration. Adhère très bien, résiste aux intempéries et ne jaunit pas.

### Domaines d'application

- Comme vernis de protection contre l'oxydation des métaux non ferreux tels que le cuivre, le laiton, le chrome, l'aluminium, l'étain, le zinc, etc.  
De même sur les métaux ferreux à l'intérieur avec une épaisseur de couche suffisante. En raison de sa faible teneur en solides, il est déconseillé de l'utiliser à l'extérieur comme seul vernis incolore de protection contre la corrosion.
- Comme couche de protection sur des supports minéraux tels la pierre et le béton.
- Comme couche de protection supplémentaire sur des surfaces vernies.

### Préparation

Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse. BRICACRYL s'utilise directement sur les divers supports. Les surfaces métalliques embuées, décolorées ou oxydées sont à nettoyer et à polir, puis à laver avec du diluant. Pour l'utilisation sur des surfaces déjà laquées, il est impératif de faire un essai préalable pour la compatibilité (effet de ramollissement).

### Méthodes d'application

Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Viscosité de pulvérisation 18 à 25 secondes au gobelet DIN-4.

### Système d'application

2 à 3 x BRICACRYL vernis acrylique incolore

### Séchage

- ◆ Hors poussière après environ 30 minutes
- ◆ Sec au toucher après 1 à 2 heures
- ◆ Recouvrable après 2 à 4 heures
- ◆ Séchage complet après environ 24 heures  
(dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)

### Dilution

Diluant universel.

### Rendement

10 à 15 m<sup>2</sup> par litre et application.

### Application


Par pulvérisation, bain de trempage ou pinceau (petites surfaces).  
Pour obtenir des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur les qualités appropriées des pinceaux ainsi que des rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.

### Nettoyage


Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant universel ou de nettoyage.

### Conditionnement

Emballages de 5 litres ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml.

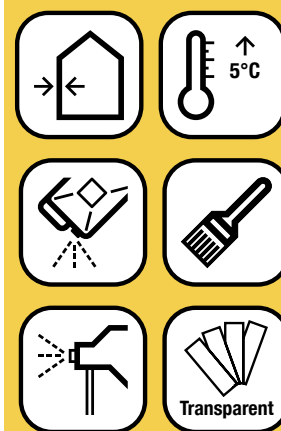

Farben



Knuchel

High quality – Top finish

<b>Conservation</b>	BRICACRYL se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. Un stockage au-delà de cette période indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit est inutilisable. Cependant, pour des raisons d'assurance qualité, il est indispensable de vérifier les valeurs des propriétés requises.
<b>Viscosité</b>	28–32 secondes DIN 4mm
<b>Densité</b>	0,98 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec</b>	32 ± 1 %
<b>Liant de base</b>	Résines alkydes modifiées
<b>Aspect</b>	Brillant
<b>Teintes</b>	Transparent, claire comme de l'eau.
<b>Régistration</b>	CPID 279827
<b>Classification</b>	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
<b>Remarque</b>	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p> <p>Par ailleurs, nous renvoyons à nos conditions générales de vente (CGV) sur notre site Internet.</p>